


**EGA**   
*perfil* 

*Pasión técnica*

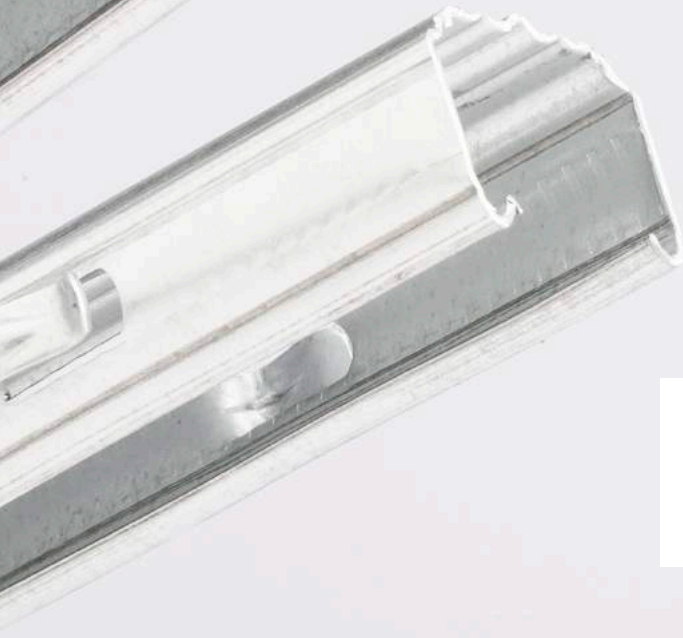

## **PERFIL INTERMEDIO LENGÜETA**

**Innovación en el manejo  
de los alambres**

# PERFIL INTERMEDIO LENGÜETA

Innovación en el manejo  
de los alambres

## DESCRIPCIÓN


Poste intermedio 52x35 mm. de formato abierto sin ranuras, con lengüetas y crochet, ideal para alturas hasta 2,30 m. Perfil nervado en las 3 caras con excelentes resultados de resistencia mecánica, elasticidad y estabilidad de clavado. Lengüeta REFORZADA y CROCHET para el descanso de los alambres en invierno. Aconsejado para espalderas de mediana producción y mucha manipulación de alambres.

## CALIDAD

**TIPO DE ACERO Y RECUBRIMIENTO:** Acero DX51D, galvanizado Z-275, según EN-10346:2015. Bajo demanda se pueden fabricar con recubrimientos superiores (Magnelis...) y materiales diferentes (decapados, corten...).

**ESPEORES EN LOS QUE SE FABRICA:** 1,50 / 1,80 mm.

**LONGITUDES ESTÁNDAR (MM.):** 2200 / 2000 y 1800. Bajo demanda se puede fabricar la longitud deseada.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Presentamos los postes con presentación mixta, paralelo en la parte superior y alterno en la inferior, lo que añade mayor versatilidad y resistencia.

Bajo demanda se pueden hacer todo tipo de presentaciones: paralelas, alternas y taladro central.

Los postes están sellados y marcados con el año de fabricación.

Los postes están totalmente preparados para la mecanización integral (vendimia, prepoda, despunte, intercepas...).

Se aconseja el clavado del poste entre 1/3 y 1/4 de la longitud total, dependiendo de las instalaciones y tipo de terrenos.

La distancia entre postes variará entre 4 y 6 metros en función de las características de cada explotación.

## SECCIÓN

<b>A (ancho) mm.</b> 52	<b>B (canto) mm.</b> 35
<b>Peso por metro lineal (kg/ml):</b>	e= 1,5 mm. / 1,354 e= 1,8 mm. / 1,625
<b>Tolerancia long. (+/- mm.):</b>	3,000
<b>Tolerancia desarrollo (+/- mm.):</b>	1,000
<b>Inercias (e=1,50 mm.):</b>	I1 (vertical) mm <sup>4</sup> : 69.152 I2 (horizontal) mm <sup>4</sup> : 24.309

## PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

<b>Tipo de ranura:</b>	Lengüeta
<b>Cantidad de ranuras según longitud:</b>	
<b>Longitudes (mm.)</b>	<b>Unidades</b>
1800	10
2000	10
2200	13
<b>Unidades por paquete:</b>	160 unidades
<b>Unidades por camión completo (según longitudes)</b>	
<b>Longitudes (mm.)</b>	<b>Unidades</b>
Para e=1,50 mm.	
1800	10240
2000	9120
2200	8320