EGA perfil

CONSTRUCCIÓN 3.0

LA EMPRESA

Ega Perfil es una empresa sólida. Fabricamos desde la innovación técnica, pero sobre todo desde la honestidad y calidad de nuestra materia prima, el acero.

Somos una empresa comprometida con su capital humano, nuestro equipo profesional y técnico, maquinaria e instalaciones.

Trabajamos desde hace más de 20 años en la elaboración y fabricación de perfiles de construcción.

LA CALIDAD

La calidad de nuestros productos es el pilar fundamental de nuestra labor diaria. Por ello, en Ega Perfil realizamos un riguroso proceso de control de calidad interno, tanto en planta, como del producto terminado, certificando así el correcto estado de las piezas fabricadas.

El marcado N de AENOR reconoce que nuestros perfiles cumplen con unos elevados estándares de calidad recogidos en el reglamento, siendo sometidos a rigurosos controles de fabricación.

CONSTRUCCIÓN 3.0

Canal

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS	AENOR
36	3	16	672	●
46	3	12	504	●
48	3	12	576	●
70	3	8	336	●
90	3	8	240	

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D
Galvanizado: Z ≥ 140
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,55mm
● Normativa: RP 35.12 AENOR

Montante

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS	AENOR
36	a medida	16	672	●
46	a medida	12	504	●
48	a medida	12	480	●
70	a medida	8	336	●
90	a medida	8	240	

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D
Galvanizado: Z ≥ 140
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,60mm
● Normativa RP 35.12 AENOR

Maestra Omega

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS	AENOR
70/30	3	12	300	●
80	3	12	504	●
80 reforzado	3	12	504	●

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D
Galvanizado: Z ≥ 140
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,55mm
● Normativa: RP 35.12 AENOR

Techo continuo

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS	AENOR
TC45	a medida	12	660	●
TC47	a medida	12	756	●
TC60/27	a medida	8	336	●

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D
Galvanizado: Z ≥ 140
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,60mm
● Normativa: RP 35.12 AENOR



Sierra simple

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS
PD45/47	3-4	10	420

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D
Galvanizado: Z ≥ 140
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,70mm
Normativa: ATEDY

PERFILES

Sierra doble

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS
PD45/47	3-4	10	420

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D
Galvanizado: Z ≥ 140
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,70mm
Normativa: ATEDY

Clip

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS	AENOR
CLIP	3	24	504	●

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D
Galvanizado: Z ≥ 140
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,55mm
● Normativa: RP 35.12 AENOR

Angular

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS	AENOR
30x30	3	24	1008	●
30x30 reforzado	3	24	1008	●

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D
Galvanizado: Z ≥ 140
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,60mm
● Normativa: RP 35.12 AENOR

U-31

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS	AENOR
U-31	3	16	672	●

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D
Galvanizado: Z ≥ 140
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,55mm
● Normativa: RP 35.12 AENOR

Omega 20/30/20

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS
20/30/20	3	50	50

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D
Galvanizado: Capa de Zinc Z140
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,60mm

NORMA DIN
Sistema de interior



Canal

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS	AENOR
50	3	12	432	●
75	3	8	288	●
100	3	8	240	●

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D
Galvanizado: Z-140
recubrimiento superior (Z-275)
bajo pedido
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,60mm
● Normativa: RP 35.12 AENOR

Montante

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS	AENOR
50	a medida	12	360	●
75	a medida	8	240	●
100	a medida	8	200	●

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D
Galvanizado: Z-140
recubrimiento superior (Z-275)
bajo pedido
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,60mm
● Normativa: RP 35.12 AENOR

Norma DIN
Sistema de exterior

Canales

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS
50	3	12	432
75	3	8	288
100	3	8	240

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D / S220GD
Galvanizado: Z-275
recubrimiento superior (Z-450)
bajo pedido
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,70mm
Normativa: UNE-EN 14195
/ UNE-EN 10346

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS
50	3	12	432
75	3	8	288
100	3	8	240

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D / S220GD
Galvanizado: Z-275
recubrimiento superior (Z-450)
bajo pedido
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 1,00mm
Normativa:UNE-EN 14195
/ UNE-EN 10346

Montante

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS
50	a medida	12	360
75	a medida	8	240
100	a medida	8	200

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D / S220GD
Galvanizado: Z-275
recubrimiento superior (Z-450)
bajo pedido
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 0,70mm
Normativa: UNE-EN 14195
/ UNE-EN 10346

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS
50	a medida	12	360
75	a medida	8	240
100	a medida	8	200

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D / S220GD
Galvanizado: Z-275
recubrimiento superior (Z-450)
bajo pedido
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 1,00mm
Normativa: UNE-EN 14195
/ UNE-EN 10346

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS
75	a medida	8	240
100	a medida	8	200

CARACTERÍSTICAS

Calidad: DX51D / S220GD
Galvanizado: Z-275
recubrimiento superior (Z-450)
bajo pedido
Reacción al fuego: A1
Espesor nominal: 2,00mm
Normativa: UNE-EN 14195
/ UNE-EN 10346

Aluminio PyL

Accesorio compuesto por un marco y compuerta de aluminio y placa de yeso laminado antihumedad de 12,5mm o 15 mm.

Están diseñadas para su instalación en techos y tabiques de placa de yeso laminado.

Fácil instalación y desmonte por completo de la compuerta.

Apertura y cierre presionando ligeramente la compuerta.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Marcar en la PYL la medida interior de la trampilla.
2. Cortar la PYL con una sierra por la zona marcada.
3. Desmontar la compuerta.
4. Hacer un corte en las 2 esquinas opuestas para introducir el marco.
5. Sujetar el marco con los tornillos que se facilitan.
6. Montar compuerta.

ALUMINIO PLACA 12,5mm
20x20
30x30
40x40
50x50
60x60
60x120

ALUMINIO PLACA 15mm
20x20
30x30
40x40
50x50
60x60
60x120

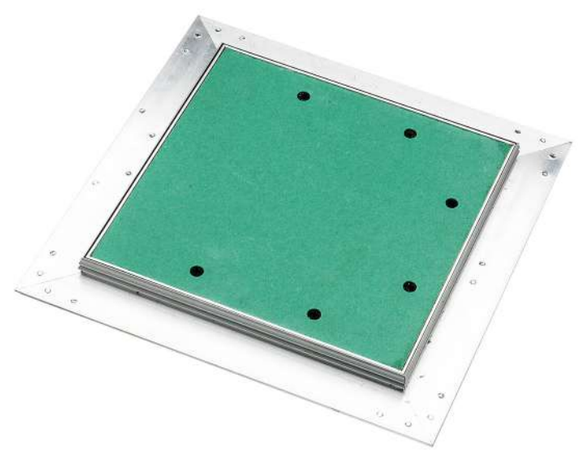

Metálica Blanca

Accesorio fabricado en acero galvanizado de alta resistencia, lacado en color blanco.

Esta diseñada para su instalación en techos y tabiques de placa de yeso laminado y tabique convencional.

Sistema de apertura y cierre con sistema CLIC o llave de cuadradillo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Marcar en la PYL la medida interior de la trampilla.
2. Cortar la PYL con una sierra por la zona marcada.
3. Introducir el cerco de la trampilla y fijar los anclajes.
4. Cerrar la trampilla y comprobar su funcionamiento.

METÁLICA BLANCA CLIC
20x20
30x30
40x40
50x50
60x60
60x120

METÁLICA BLANCA LLAVE
20x20
30x30
40x40
50x50
60x60
60x120

EI (RF)

Accesorio compuesto por un marco y compuerta fabricados en acero galvanizado y placa de yeso laminado resistente al fuego.

Incorpora una junta intumescente que garantiza la estanqueidad al paso del fuego.

Están diseñadas para su instalación en techos y tabiques de placa de yeso laminado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Marcar en la PYL la medida interior de la trampilla.
2. Cortar la PYL con una sierra por la zona marcada.
3. Desmontar la compuerta.
4. Hacer un corte en las 2 esquinas opuestas para introducir el marco.
5. Sujetar el marco con los tornillos que se facilitan.
6. Montar compuerta.

EI 60 TECHO / PARED
20x20
30x30
40x40
50x50
60x60
70x70

EI 120 TECHO / PARED
20x20
30x30
40x40
50x50
60x60
70x70

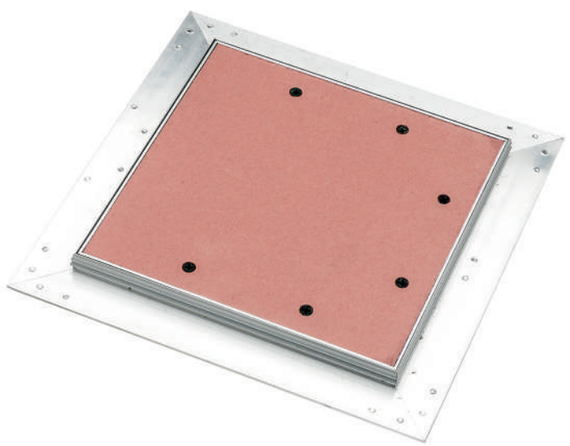

Ferox

Universal para paredes y techos.

Siempre perfecta: tolerancias inmutables y precisas entre puerta y marco.

Indomable: a través de una adecuada ventosa es posible instalar el marco con la puerta montada y esto impide la deformación.

Geométrico al milímetro: la puerta mantiene ángulos perfectos de 90º.

A prueba de golpes: moldeada en especial ABS es muy resistente.

Instalar en cualquier punto del techo o pared ya que no necesita de perfiles cerca.

TRAMPILLA
20x20
30x30
40x40
50x50
60x60

MÁS LIMPIA

1. Analérgica: no dispersa el polvo de placa de yeso laminado, es ideal para ambientes estériles.
2. Lavable.
3. Antipolvo.
4. Ecológica y reciclable 100%.

MÁS RÁPIDA

1. Completamente desprovista de tornillos la puerta no necesita ningún estucado.
2. Se puede pintar muy fácil gracias al especial satinado de la puerta.
3. Preparada para agregar el sistema de cierre con llave.
4. Versátil: la fijación puede ser también con aglutinante gracias a la línea de encolado pre-impresa directamente en el marco de la trampilla y la ventosa.
5. Intercambiable: todas las puertas se pueden montar en todos los marcos, tanto en la fase de montaje como en la inspección.
6. Menos pesada para montar: la trampilla Ferox pesa de 50% a 65% menos que las trampillas tradicionales.
7. La plantilla en el paquete hace práctico el montaje.
8. Instrucciones detalladas para la instalación dentro del paquete.

Tornillos

DESCRIPCIÓN	CAJA	CAJÓN	PALET
TORNILLO FOSFATADO NEGRO 3.5X25	1.000	16.000	384.000
TORNILLO FOSFATADO NEGRO 3.5X35	1.000	12.000	288.000
TORNILLO FOSFATADO NEGRO 3.5X45	1.000	8.000	192.000
TORNILLO FOSFATADO NEGRO 3.5X55	500	6.000	144.000
TORNILLO FOSFATADO NEGRO 3.9X25	1.000	16.000	384.000
TORNILLO FOSFATADO NEGRO 3.9X35	1.000	12.000	288.000
TORNILLO FOSFATADO NEGRO 3.9X45	1.000	8.000	192.000
TORNILLO FOSFATADO NEGRO 4.2X70	1.000	4.000	
TORNILLO FOSFATADO NEGRO 4.2X80	1.000	4.000	
TORNILLO FOSFATADO NEGRO 4.8X90		3.000	
TORNILLO PUNTA BROCA 3.5X25	1.000	16.000	384.000
TORNILLO PUNTA BROCA 3.5X35	1.000	12.000	288.000
TORNILLO PUNTA BROCA 3.5X45	1.000	8.000	192.000
TORNILLO PUNTA BROCA 3.5X55	1.000	6.000	144.000
TORNILLO FOSFATADO NEGRO 3.5X25 CUBO			
TORNILLO FOSFATADO NEGRO 3.5X35 CUBO			
TORNILLO METAL METAL 3.5X9.5	1.000	32.000	768.000
TORNILLO METAL METAL 3.5X13	1.000	32.000	768.000
TORNILLO PLACA PLACA 4.8X35	1.000	8.000	192.000
TACO DE GOLPE 5 X 30	200	7.200	259.200
TACO DE GOLPE 6 X 40	200	4.800	172.800

Cinta y banda acústica

DESCRIPCIÓN	CAJA	CAJÓN	PALET
CINTA DE JUNTAS 150ML	1	10	900
CINTA DE JUNTAS 75ML (NOVEDAD)	1	20	1.400
CINTA DE JUNTAS 23ML (NOVEDAD)	1	20	1.400
CINTA GUARDAVIVOS 30ML	1	10	700
CINTA GUARDAVIVOS 10ML (NOVEDAD)	1	10	700
BANDA ACÚSTICA 30MMX 3MMX 30ML	1	17	408
BANDA ACÚSTICA 47MMX 3MMX 30ML	1	21	252
BANDA ACÚSTICA 70MMX 3MMX 30ML	1	15	180
BANDA ACÚSTICA 90MMX 3MMX 30ML	1	11	132
CINTA DE RED 150ML	1	16	1.440
CINTA DE RED 90ML (NOVEDAD)	1	36	2.880
CINTA DE RED 45ML (NOVEDAD)	1	64	5.120
CINTA DE RED 20ML (NOVEDAD)	1	100	8.000

ACCESORIOS

Para techos

TECHOS TC45 / TC47

HORQUILLA TECHO Ø M6 - TC45/TC47
100 uds caja

PIEZA EMPALME TC45/TC47
50 uds caja

EMPALME CRUCE TC45/TC47X18MM
50 uds caja

HORQUILLA RECTA Ø M6 - TC45/TC47
100 uds caja

ANCLAJE DIRECTO TC45/TC47X120MM
100 uds caja

SUSPENSIÓN RÁPIDA UNIVERSAL TC45/ TC47
100 uds caja

TECHOS TC60 / 27

HORQUILLA TECHO TC60/27
100 Uds caja

PIEZA EMPALME TC60/27
50 uds caja

EMPALME CRUCE TC60/27
100 Uds caja

ANCLAJE DIRECTO TC60/27X120MM
100 Uds caja

SUSPENSIÓN RÁPIDA UNIVERSAL TC60/27
100 Uds caja

CUELGUE UNIVERSAL Ø M6/20MM
100 uds caja

SUSPENSIÓN VIGAS HORMIGÓN TC45/TC47
100 uds caja

SUSPENSIÓN BOVEDILLAS TC45/TC47
100 uds caja

SUSPENSIÓN BOVEDILLAS CON UTILLAJE
100 uds caja

SUSPENSIÓN UNIVERSAL TC45/TC47
90mm100 uds caja
180mm100 uds caja

SUSPENSIÓN UNIVERSAL TC45/TC47
240mm/ 50 uds caja
300mm/ 50 uds caja
400mm/ 50 uds caja
480mm/ 50 uds caja
560mm/ 50 uds caja
640mm/ 50 uds caja
720mm/ 50 uds caja
800mm/ 50 uds caja
880mm/ 50 uds caja
960mm/ 50 uds caja
1040mm/ 50 uds caja

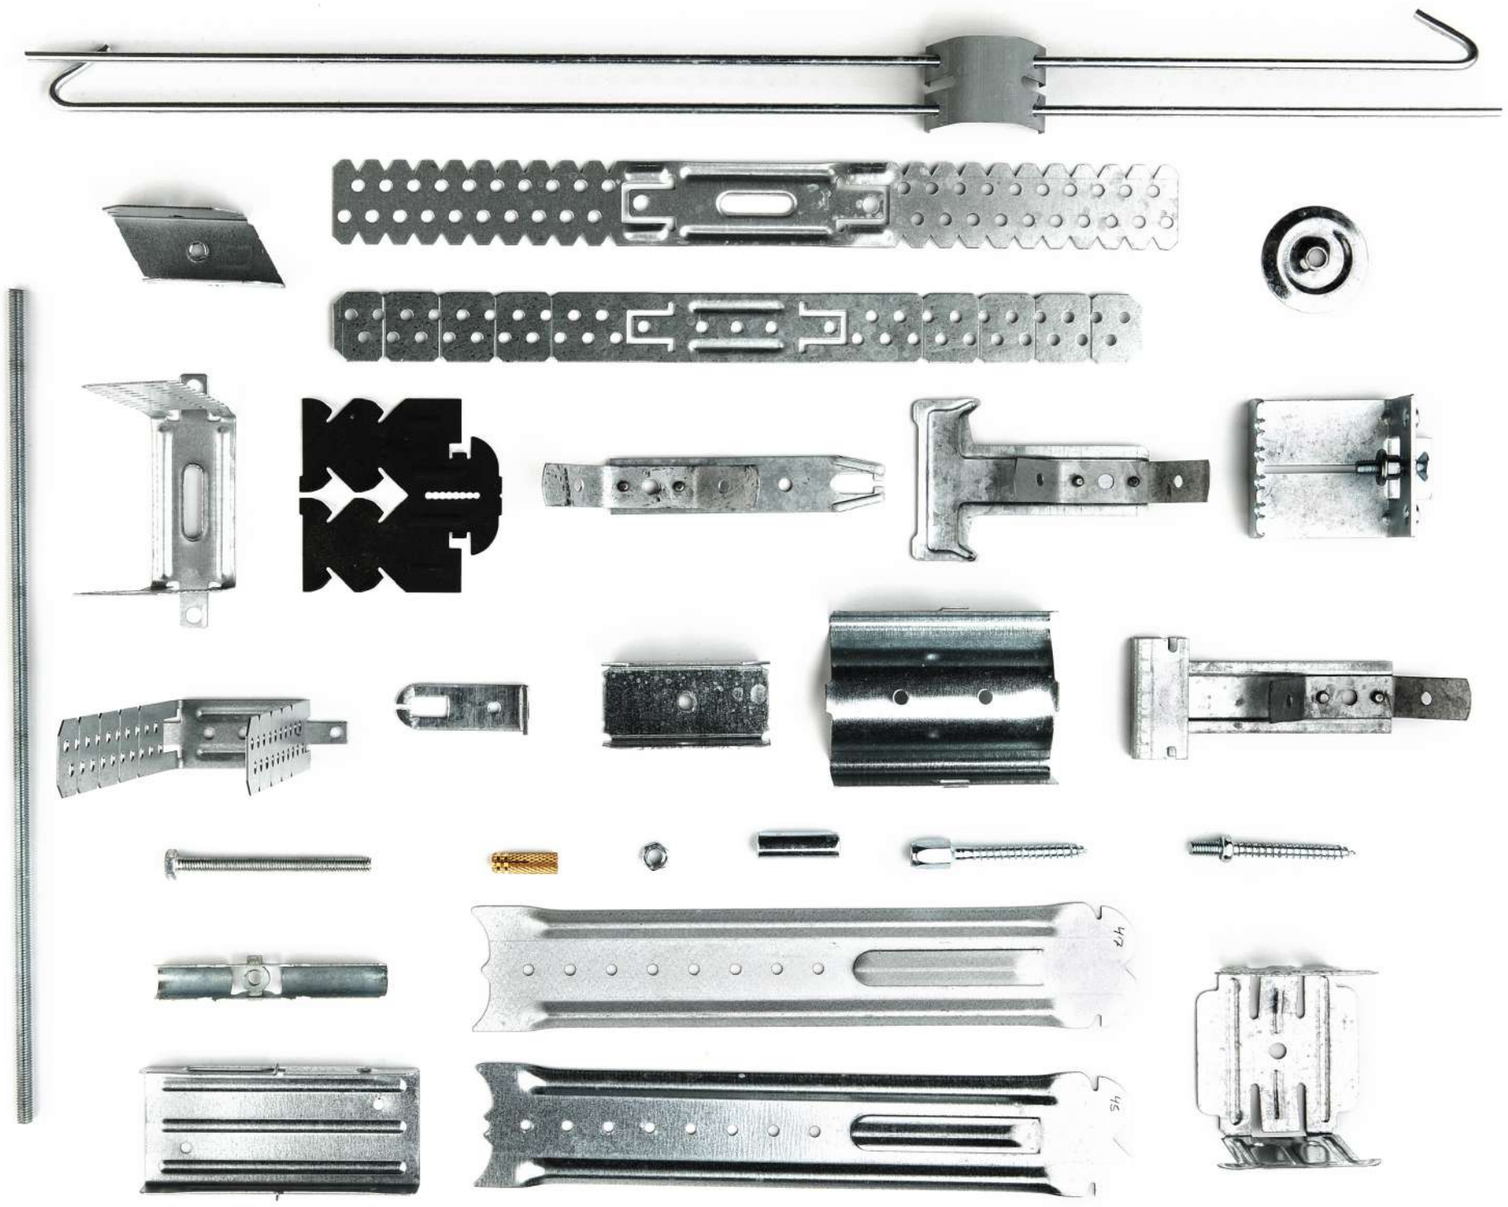

PIEZA CUELGUE TECHO DESMONTABLE Ø M4/M6
M4 / 100 uds caja
M6 / 100 uds caja

CONJUNTO CUELGUE CON REGULADOR PREMONTADO Ø M4
165-300mm / 100 uds caja
315-600mm / 100 uds caja
515-1000mm / 100 uds caja
760-1500mm / 100 uds caja
1015-2000mm/ 100 uds caja

SUSPENSIÓN RÁPIDA PERFILERIA REGISTRABLE VARILLA LISA Ø M4
100 uds caja

REGULADOR DOBLE VARILLA LISA Ø M4
100 uds caja

VARILLA LISA CON ARGOLLA Ø M4 250MM
375mm100 uds caja
500mm100 uds caja
750mm100 uds caja
1000mm100 uds caja
1500mm100 uds caja
2000mm100 uds caja

VARILLA LISA RECTA Ø M4
500mm100 uds
1000mm100 uds
2000mm100 uds
3000mm50 uds

VARILLA LISA CON GANCHO Ø M4
250mm100 uds caja
375mm100 uds caja
500mm100 uds caja
750mm100 uds caja
1000mm100 uds caja
1500mm100 uds caja
2000mm100 uds caja

VARILLA ROSCADA Ø M6X1000
100 uds caja

TUERCA Ø M6
200 Uds caja

TACO LATÓN Ø M6 X 8MM
100 uds caja

MANGUITO UNIÓN HEXAGONAL Ø M6
200 uds caja / 20mm x 10mm
200 uds caja / 30mm x 10mm

ARANDELA CINCADA Ø M6
2500uds caja
1000 uds caja

TACO LATÓN Ø M6 X 8MM
100 uds caja

UNIÓN VARILLA REDONDO Ø M6X8X25

Soporte de instalaciones / cargas

DEFINICIÓN

Los soportes de instalación/cargas son elementos especialmente diseñados para el anclaje o fijación de todo tipo de instalaciones (tubos, tomas de agua, griferías, llaves de paso, armarios…) de una forma rápida y eficaz CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA DB HR; protección frente al ruido y mejorando la carga estructural de la placa de yeso laminado. Se utiliza en tabiques y trasdosados autoportantes.

CARACTERÍSTICAS

Los soportes de instalación/cargas son de chapa galvanizada de acero base del tipo DX51, revistimiento Z 140 o Z 275, y espesor de 1mm/ 1mm(± 0,05) dependiendo de la carga a fijar.

ESPESOR DE 1MM > CARGAS HASTA 40 KG POR SOPORTE
ESPEROR DE 1,5MM > CARGAS HASTA 90 KG POR SOPORTE

MODELOS

Existen dos modelos de soporte de instalaciones disponibles en ambos espesores (1mm / 1,5mm) que se adecuan a la distancia a la cual están modulados la mayoría de los montantes y omegas utilizados (400mm / 600mm).

DENOMINACIÓN	DIMENSIONES
Soporte 400X1mm	**180/358/1mm**
Soporte 600X1mm	**180/558/1mm**
Soporte 400X1,5mm	**180/358/1.5mm**
Soporte 600X1,5mm	**180/558/1.5mm**

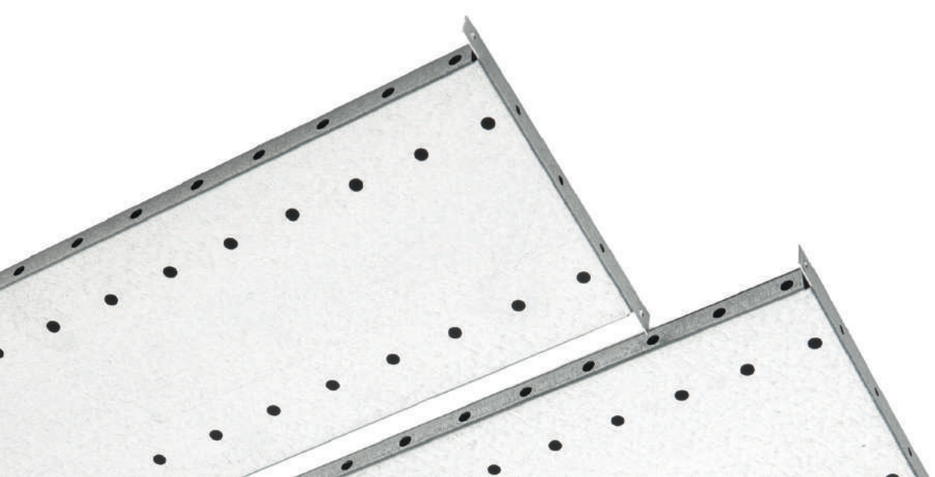

Rendimiento por m²

MATERIALES	CANTIDAD
PLACA 595 X 595	1,05 M²
PERFIL PRIMARIO 24 X 38 X 3600	0,80 M²
PERFIL SECUNDARIO 24 X 38 X 1200	1,80 M²
PERFIL SECUNDARIO 24 X 38 X 600	0,80 M²
PERFIL ANGULAR 24 X 24 X 3000	0,86 M²
PIEZA DE CUELGUE	1,05 M²

Color blanco - sistema bastón

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	UDS/CAJA	CAJAS PALET	UDS/PALET	ML PALET	KG PALET
PRIMARIO 24/38	3.600	25	35	875	3.150	1.155
SECUNDARIO 24/38	1.200	50	42	2.100	2.520	924
SECUNDARIO 24/38	600	75	60	4.500	2.700	960
PRIMARIO 24/30	*3.600	25	35	875	3150	1015
SECUNDARIO 24/30	*1.200	50	42	2.100	2.520	840
SECUNDARIO 24/30	600	75	60	4.500	2.700	840
ANGULAR 24/24	3.000	40	50	2.000	6.000	1.300

*Se fabrica sobre pedido. Consultar plazo de entrega

Color blanco - sistema clip

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	UDS/CAJA	CAJAS PALET	UDS/PALET	ML PALET	KG PALET
PRIMARIO 24/38	3.600	25	24	600	2.160	792
SECUNDARIO 24/38	1.200	50	32	1.600	1.920	704
SECUNDARIO 24/38	600	75	40	3.000	1.800	640
ANGULAR 24/24	3.000	28	30	840	2.520	550

Techos de vinilo y viruta de madera

DESCRIPCIÓN	UDS CAJA	CAJAS/PALET	UDS/PALET	M² CAJA	M² PALET	KG CAJA	KG PALET
PLACA TECHO VIRUTA MADERA 600x600x15 - CELENIT AB(*)	-	-	260		93,60	-	655
PLACA TECHO VIRUTA MADERA 1. 200x600x25 - CELENIT AB(*)	-	-	80		57,60	-	691
PLACA TECHO VINILO 600X600X9 - COLOR WHITE 154 JOY - CIPRES	8	40	320	2,88	115,20	19,6	783
PLACA TECHO VINILO 1200X600X9 - COLOR WHITE 154 JOY - CIPRES	6	20	120	4,32	86,40	29,4	588

CONSTRUCCIÓN 3.0

AVDA. DE LOS CASTAÑOS, Nº 15 · POL. IND.
SAN MIGUEL 31132 · VILLATUERTA (NAVARRA)
T. (+34) 948 32 16 20 F. (+34) 948 32 16 21
egaperfil@egaperfil.com
www.egaperfil.com