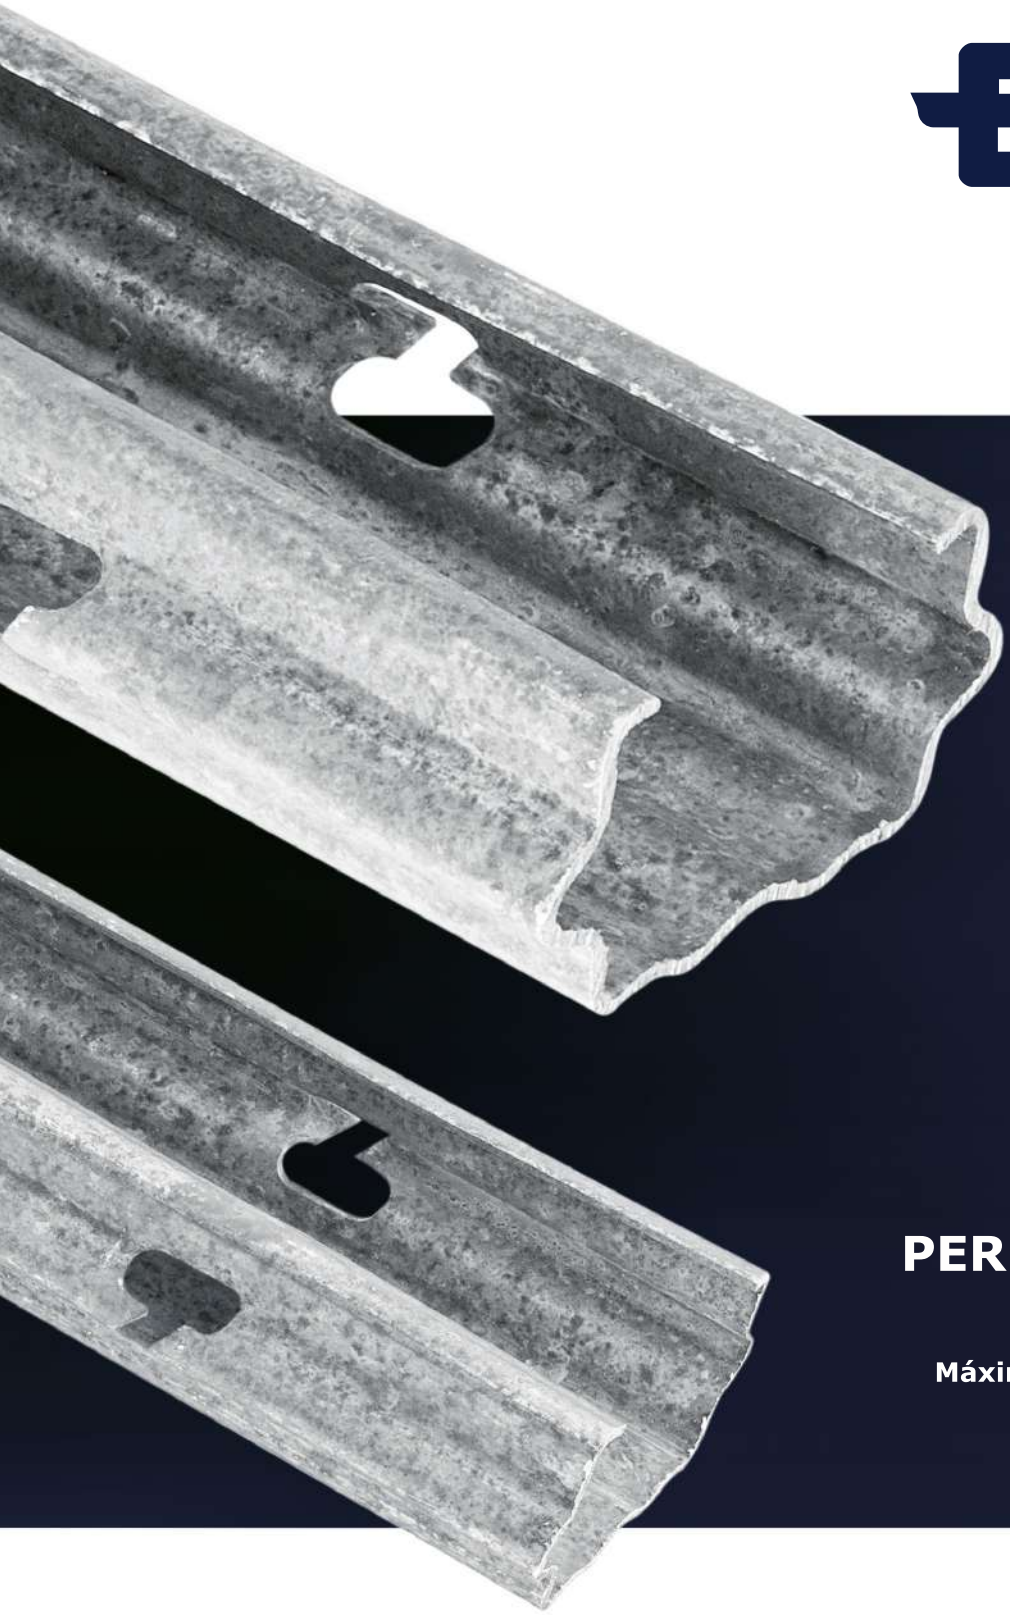

PERFIL INTERMEDIO MÁGNUM

Máximas prestaciones del mercado en poste intermedio

AGRÍCOLA 3.0

AVDA. DE LOS CASTAÑOS, Nº 15 · POL. IND.
SAN MIGUEL 31132 · VILLATUERTA (NAVARRA)
T. (+34) 948 32 16 20 F. (+34) 948 32 16 21
egaperfil@egaperfil.com
www.egaperfil.com

PERFIL INTERMEDIO MÁGNUM

Máximas prestaciones del mercado en poste intermedio



Longitudes estándar (mm.): 2200 y 2000.
Bajo demanda se puede fabricar la longitud deseada.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Presentamos los postes con ranurado mixto, paralelo en la parte superior y alterno en la inferior, lo que añade mayor versatilidad y resistencia.

Bajo demanda se pueden hacer todo tipo de ranuras: paralelas, alternas, taladro central, ranuras horizontales H, relebaje automático RA o combinación de varias de ellas.

Los postes están sellados y marcados con el año de fabricación.

Los postes están totalmente preparados para la mecanización integral (vendimia, prepoda, despunte, intercepas…)

Se aconseja el clavado del poste entre 1/3 de la longitud total, dependiendo de las instalaciones y tipo de terrenos.

La distancia entre postes variará entre 4 y 6 metros en función de las características de cada explotación.

DESCRIPCIÓN

Poste intermedio 60x40 mm de formato abierto con las máximas prestaciones. Insuperable robustez y resistencia mecánica. Estabilidad y clavado al suelo inmejorable. Ideal para espaladeras de gran producción, zonas de fuerte exposición al viento, grandes desarrollos vegetativos y para todo tipo de terrenos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Tipo de acero y recubrimiento: Acero DX51D, galvanizado Z-275, según EN-10346:2015. Bajo demanda se pueden fabricar con recubrimientos superiores (Magnelis…) y materiales diferentes (decapados, Corten...)
Espesores en los que se fabrica: 1,50 / 1,80 mm.

SECCIÓN

A (ancho) mm. 60 **B (canto) mm.** 40

Peso por metro lineal (kg/ml):	e= 1,5 mm. / 1,625	
	e= 1,8 mm. / 1,950	
Tolerancia long. (+/- mm):		3,000
Tolerancia desarrollo (+/- mm):		1,000
Inercias (e=1,80 mm):	I1 (vertical) mm^4:	115.207
	I2 (horizontal) mm^4:	45.126

PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

Tipo de ranura: Ranura N y bajo pedido H y RA.
Cantidad de ranuras según longitud:

Longitudes (mm)	**Unidades**
2000	12
2200	12

Unidades por paquete: 150 unidades
Unidades por camión completo (según longitudes)

Longitudes (mm)	**Unidades**	Para e=1,50 mm.
1800	8400	
2000	7650	
2200	6900	
2500	6150	

CE