EGA perfil

BÂTIMENT 3.0

L'ENTREPRISE

Ega Perfil est une entreprise solide. Nous fabriquons à partir de l'innovation technique, mais surtout de l'honnêteté et de la qualité de notre matière première, l'acier.

Nous sommes une entreprise engagée envers son capital humain, notre équipe professionnelle et technique, nos machines et nos installations.

Nous travaillons depuis plus de 20 ans dans le développement et la fabrication de profilés de construction.

LA QUALITÉ

La qualité de nos produits est le pilier fondamental de notre travail quotidien. Pour cette raison, chez Ega Perfil, nous effectuons un processus de contrôle de qualité interne rigoureux, à la fois dans l'usine et dans le produit fini, certifiant ainsi le bon état des pièces fabriquées.

BÂTIMENT 3.0

Rail

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES	NF
36	3	16	672	
48	3	12	576	•
62	3	8	384	
70	3	8	336	•
90	3	8	240	

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D/S220 GD
Revêtement: Z-275/AZ 100
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,55mm
• Certificat: NF

Montant

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES	NF
36	à mesure	16	672	
48	à mesure	12	480	•
62	à mesure	8	384	
70	à mesure	8	336	•
90	à mesure	8	240	

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D/S220 GD
Revètement: Z-140
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,6mm
• Certificat: NF

Omegas

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES	NF
70/30	3	12	300	
80	3	12	504	
80(d)	3	12	504	•

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D
Revètement: Z ≥ 140
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,55mm
• Certificat: NF

Fourrure TC

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES	NF
45	à mesure	12	660	
47	à mesure	12	756	•
60/27	à mesure	8	336	

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D
Revètement: Z ≥ 140
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,6mm
• Certificat: NF



Suspente Sierra TC47

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES
PD45/47	3-4	10	420

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D
Revètement: Z ≥ 140
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,7mm
Norme: UNE-EN 14195
/ UNE-EN 10346

PROFILS

Suspente Sierra TC47 / 60.27

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES
PD45/47	3-4	10	420

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D
Revètement: Z ≥ 140
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,7mm
Norme: UNE-EN 14195
/ UNE-EN 10346

Lisse Optima

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES	NF
Lisse Optima	3	24	504	•

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D/S220 GD
Revètement: Z-275/AZ 100
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,55mm
• Certificat: NF

Cornière "L"

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES	NF
30x30	3	24	1008	•
30x30(d)	3	24	1008	

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D/S220 GD
Revètement: Z-275/AZ 100
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,6mm
• Certificat: NF

Profil en U-31

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES
U-31	3	16	672

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D
Revètement: Z ≥ 140
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,55mm

Omega 20/30/20

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES
20/30/20	3	50	50

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D
Revètement: couche de Zinc Z140
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,60mm

NORME DIN
Système d'interieur



Rail

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES
50	3	12	432
75	3	8	288
100	3	8	240

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D
Revêtement: Z-140
Revêtement supérieur (Z-275) à demande.
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,55mm
Norme: UNE-EN 14195
/ UNE-EN 10346



Montant

PERFIL	LONGITUD (m)	UD/PAQUETE	UDS/PALETS
50	a medida	12	360
75	a medida	8	240
100	a medida	8	200

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D
Revêtement: Z-140
Revêtement supérieur (Z-275) à demande.
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,6mm
Norme: UNE-EN 14195
/ UNE-EN 10346

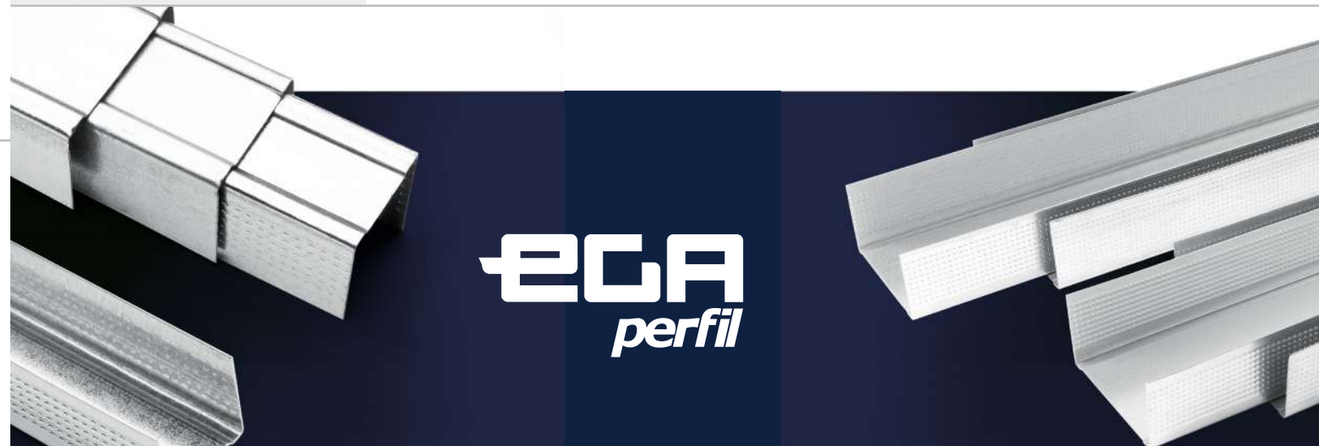

NORME DIN
Système d'extérieur

Rails

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES
50	3	12	432
75	3	8	288
100	3	8	240

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D/S220GD
Revêtement: Z-275
Revêtement supérieur (Z-450) à demande.
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,7mm
Norme: UNE-EN 14195 / UNE-EN 10346

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES
50	3	12	432
75	3	8	288
100	3	8	240

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D/S220GD
Revêtement: Z-275
Revêtement supérieur (Z-450) à demande.
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 1mm
Norme: UNE-EN 14195 / UNE-EN 10346



Montants

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES
50	a medida	12	360
75	a medida	8	240
100	a medida	8	200

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D/S220GD
Revêtement: Z-275
Revêtement supérieur (Z-450) à demande.
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 0,7mm
Norme: UNE-EN 14195 / UNE-EN 10346

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES
50	a medida	12	360
75	a medida	8	240
100	a medida	8	200

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D/S220GD
Revêtement: Z-275
Revêtement supérieur (Z-450) à demande.
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 1mm
Norme: UNE-EN 14195 / UNE-EN 10346

PRODUIT	LONGUEUR (m)	UN./PAQUET	UN./PALETTES
75	a medida	8	240
100	a medida	8	200

PROPRIETÉS

Type d'acier: DX51D/S220GD
Revêtement: Z-275
Revêtement supérieur (Z-450) à demande.
Réaction au feu: A1
Epaisseur nominal: 2mm
Norme: UNE-EN 14195 / UNE-EN 10346

Aluminium PyL

Accessoire composé d'un cadre et d'un registre en aluminium et d'une plaque de plâtre stratifiée anti-humidité de 12,5 mm ou 15 mm.

Ils sont conçus pour être installés dans les plafonds et les cloisons en plaques de plâtre.

Installation facile et démontage complet de l'amortisseur.

Ouverture et fermeture par une légère pression sur le registre.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Marquer la mesure intérieure du registre sur le PYL.
2. Couper le PYL à l'aide d'une scie dans la zone marquée.
3. Retirer le clapet.
4. Faire une entaille dans les 2 coins opposés pour insérer le cadre.
5. Fixer le cadre à l'aide des vis fournies.
6. Monter le registre.

ALUMINIUM TRAPPE 12,5mm	ALUMINIUM TRAPPE 15mm
20x20	20x20
30x30	30x30
40x40	40x40
50x50	50x50
60x60	60x60
60x120	60x120

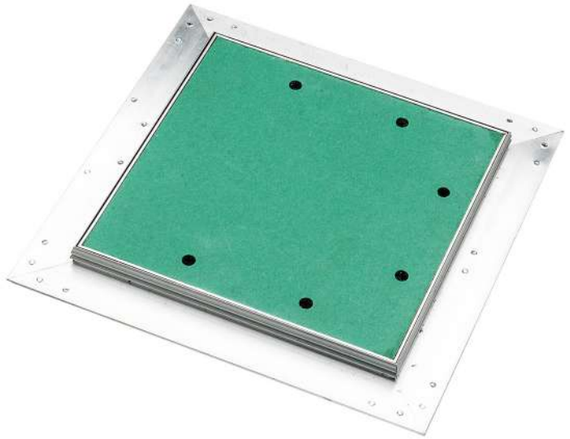

Metallic Blanc

Accessoire en acier galvanisé à haute résistance, laqué en blanc.

Il est destiné à être installé dans les plafonds et les cloisons en plaques de plâtre stratifiées et dans les cloisons conventionnelles.

Système d'ouverture et de fermeture avec système CLIC ou clé carrée.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Marquer la dimension intérieure de la trappe sur le PYL.
2. Découpez le PYL à l'aide d'une scie dans la zone marquée.
3. Insérez le cadre de la trappe et fixez les ancrages.
4. Fermez la trappe et vérifiez son fonctionnement.

METALLIC BLANC CLIC	METALLIC BLANC CLÉ
20x20	20x20
30x30	30x30
40x40	40x40
50x50	50x50
60x60	60x60
60x120	60x120

TRAPPES

EI (RF)

Accessoire composé d'un cadre et d'un registre en acier galvanisé et d'une plaque de plâtre stratifiée résistante au feu.

Il intègre un joint intumescent qui garantit l'étanchéité au passage du feu.

Ils sont conçus pour être installés dans les plafonds et les cloisons en plaques de plâtre stratifiées.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Marquer la dimension intérieure de la trappe sur le PYL.
2. Découpez le PYL à l'aide d'une scie dans la zone marquée.
3. Retirer le clapet.
4. Faire une entaille dans les 2 coins opposés pour insérer le cadre.
5. Fixer le cadre à l'aide des vis fournies.
6. Monter le registre.

EI 60 PLAFOND/MUR
20x20
30x30
40x40
50x50
60x60
70x70

EI 120 PLAFOND/MUR
20x20
30x30
40x40
50x50
60x60
70x70

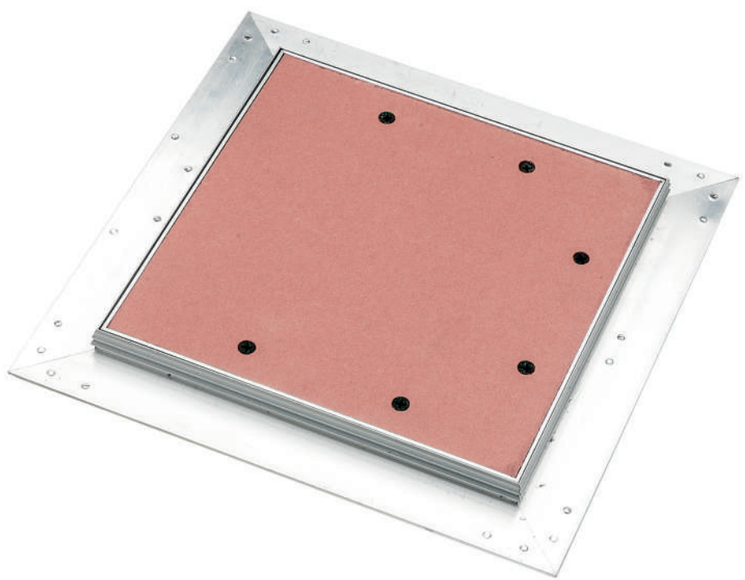

Ferox

Universel pour les murs et les plafonds.

Toujours parfait : tolérances immuables et précises entre la porte et le cadre.

Incassable : à l'aide d'une ventouse appropriée, il est possible d'installer le cadre avec la porte montée, ce qui évite toute déformation.

Géométrique au millimètre près : la porte conserve des angles parfaits de 90°.

Résistant aux chocs : moulé en ABS spécial, il est très résistant.

Peut être installé n'importe où au plafond ou au mur car aucun profil n'est nécessaire à proximité.

TRAPPE
20x20
30x30
40x40
50x50
60x60

PLUS RAPIDE

1. Complètement sans vis, la porte n’a pas besoin de plâtrage.
2. Très facile à peindre grâce à la finition spéciale satinée de la porte.
3. Prête à recevoir le système de fermeture à clé.
4. Polyvalent : la fixation peut également se faire avec du liant grâce à la ligne de colle pré-imprimée directement sur le cadre de l'abattant et la ventouse.
5. Interchangeable : toutes les portes peuvent être montées sur tous les cadres, aussi bien lors du montage que de l'inspection.
6. Moins lourd à assembler : la trappe Ferox pèse 50 à 65% de moins que les trappes traditionnelles.
7. Le gabarit fourni dans l'emballage facilite le montage.
8. Instructions d'installation détaillées à l'intérieur de l'emballage.

PLUS PROPRE

1. Anallergique : ne disperse pas la poussière des plaques de plâtre, idéal pour les environnements stériles.
2. Lavable.
3. Anti-poussière.
4. Écologique et 100 % recyclable.

Support d'installations / de charges

[redacted]

DESCRIPTION	DIMENSIONS
Support 400X1mm	**180/358/1mm**
Support 600X1mm	**180/558/1mm**
Support 400X1,5mm	**180/358/1.5mm**
Support 600X1,5mm	**180/558/1.5mm**

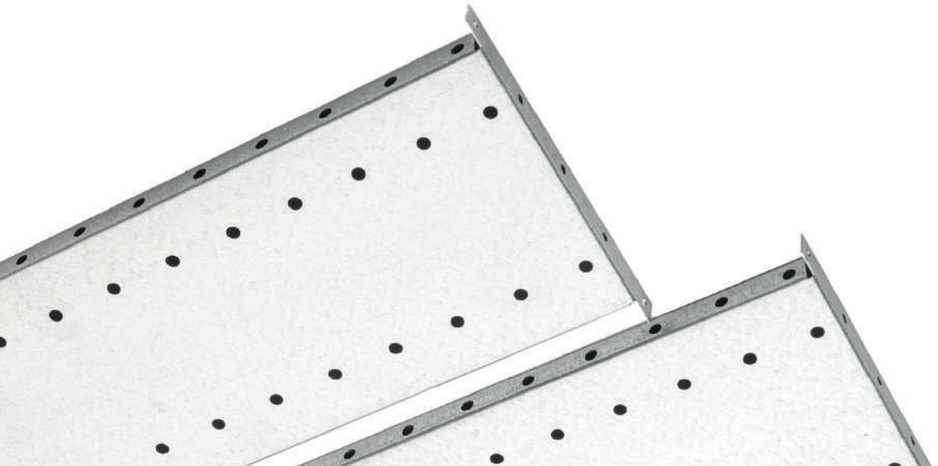

Rendement par m²

MATÉRIEUX	QUANTITÉ
PLAQUE 595 X 595	1,05 M²
PROFIL PRIMAIRE 24 X 38 X 3600	0,80 M²
PROFIL SECONDAIRE 24 X 38 X 1200	1,80 M²
PROFIL SECONDAIRE 24 X 38 X 600	0,80 M²
PROFIL ANGULAIRE 24 X 24 X 3000	0,86 M²
SUPPORT DE SUSPENSION	1,05 M²

[redacted]

DESCRIPTION	LONGUEUR	UN./CARTON	CARTON/PALETTE	UN./PALETTE	ML PALETTE	KG PALETTE
PRIMAIRE 24/38	3.600	25	35	875	3.150	1.155
SECONDAIRE 24/38	1.200	50	42	2.100	2.520	924
SECONDAIRE 24/38	600	75	60	4.500	2.700	960
PRIMAIRE 24/30	*3.600	25	35	875	3150	1015
SECONDAIRE 24/30	*1.200	50	42	2.100	2.520	840
SECONDAIRE 24/30	600	75	60	4.500	2.700	840
ANGULAIRE 24/24	3.000	40	50	2.000	6.000	1.300

*Fabriqué sur commande. Consulter le délai de livraison

[redacted]

DESCRIPTION	LONGUEUR	UN./CARTON	CARTON/PALETTE	UN./PALETTE	ML PALETTE	KG PALETTE
PRIMAIRE 24/38	3.600	25	24	600	2.160	792
SECONDAIRE 24/38	1.200	50	32	1.600	1.920	704
SECONDAIRE 24/38	600	75	40	3.000	1.800	640
ANGULAIRE 24/24	3.000	28	30	840	2.520	550

Plafonds en vinyle et en copeaux de bois

DESCRIPTION	UN. CARTON	CARTON/PALETTE	UN./PALETTE	M² CARTON	M² PALETTE	KG CARTON	KG PALETTE
PLAQUE PLAFOND EN COPEAUX DE BOIS 600x600x15 - CELENIT AB(*)	-	-	260		93,60	-	655
PLAQUE PLAFOND EN COPEAUX DE BOIS 1. 200x600x25 - CELENIT AB(*)	-	-	80		57,60	-	691
PLAQUE PLAFOND EN VINYLE 600X600X9 - COLOR WHITE 154 JOY - CIPRES	8	40	320	2,88	115,20	19,6	783
PLAQUE PLAFOND EN VINYLE 1200X600X9 - COLOR WHITE 154 JOY - CIPRES	6	20	120	4,32	86,70	29,4	588

BÂTIMENT 3.0

AVDA. DE LOS CASTAÑOS, Nº 15 · POL. IND.
SAN MIGUEL 31132 · VILLATUERTA (NAVARRA)
T. (+34) 948 32 16 20 F. (+34) 948 32 16 21
egaperfil@egaperfil.com
www.egaperfil.com