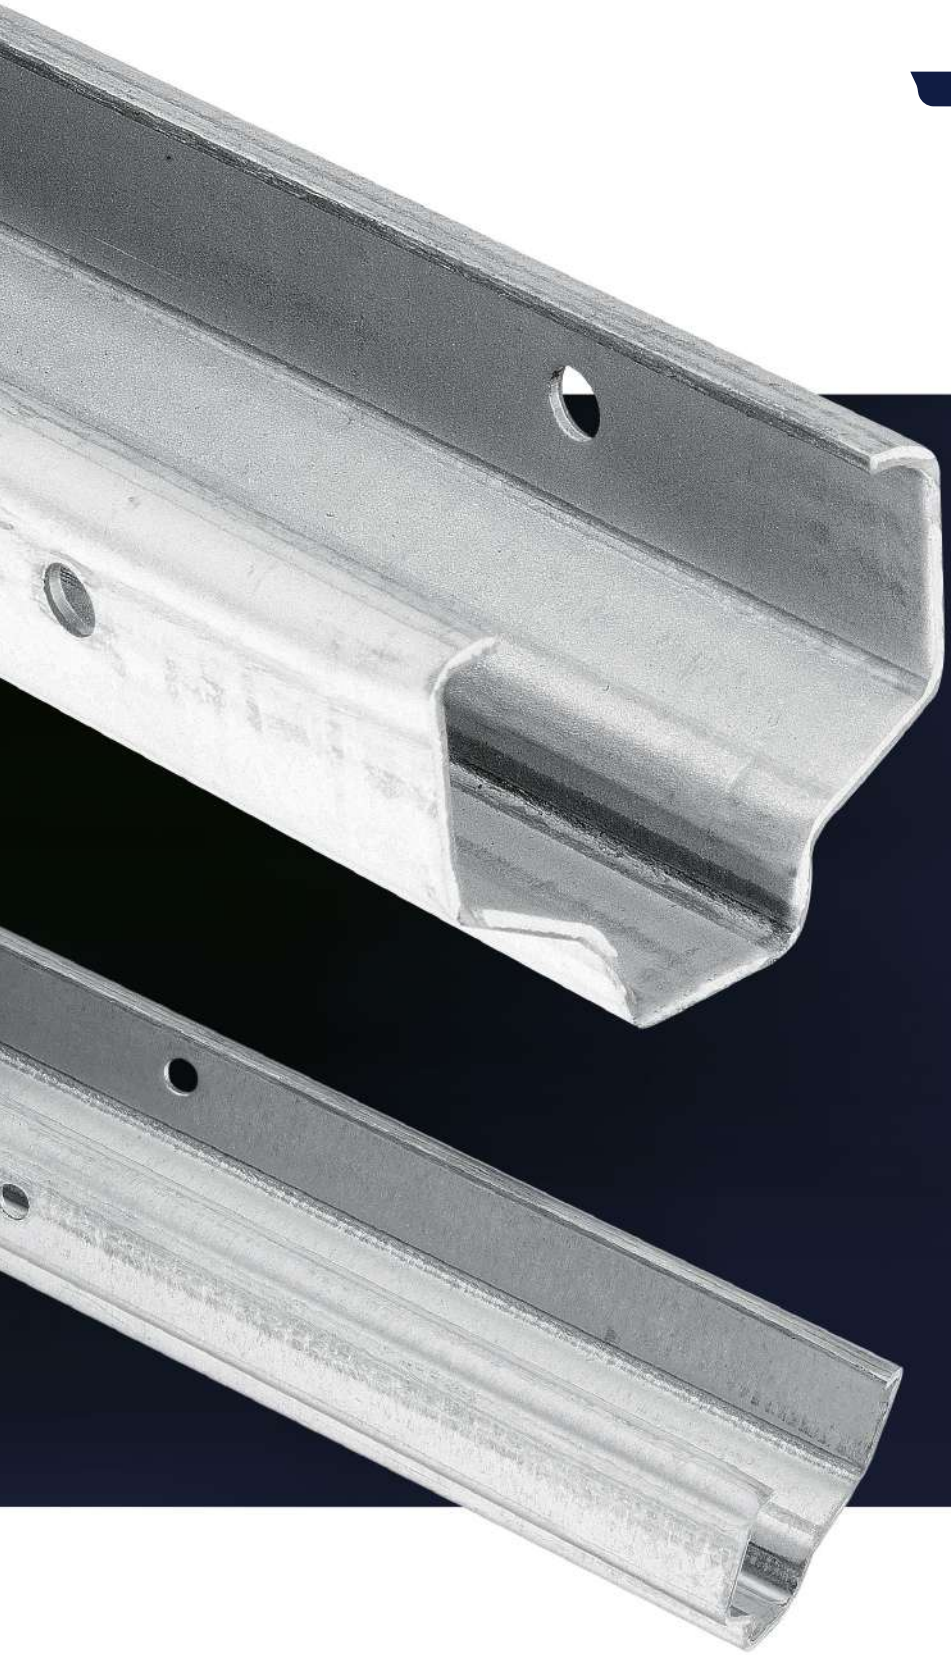

PERFIL EXTREMO NORMAL

Adecuada relación calidad/precio

AGRÍCOLA 3.0

AVDA. DE LOS CASTAÑOS, Nº 15 · POL. IND.
SAN MIGUEL 31132 · VILLATUERTA (NAVARRA)
T. (+34) 948 32 16 20 F. (+34) 948 32 16 21
egaperfil@egaperfil.com
www.egaperfil.com

PERFIL EXTREMO NORMAL

Adecuada relación calidad/precio



Longitudes estándar (mm): 2500 / 2200 / 2000 y 1800. Bajo demanda se puede fabricar la longitud deseada.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Los ranurados a lo largo de los postes permiten adaptar tensores y cadenetas con la mayor comodidad y rapidez.

Los postes están sellados y marcados con el año de fabricación.

Los postes están totalmente preparados para la mecanización integral (vendimia, prepoda, despunte, intercepas…)

Se aconseja el clavado del poste de una profunidad de 1/3 de la longitud total, dependiendo de las instalaciones y del tipo de terrenos.

Se recomienda no exceder de 100 m en la longitud de línea total.

DESCRIPCIÓN

Poste extremo 57x45 mm de formato abierto con buena resistencia mecánica y sujeción en el terreno, para viñedos de mediana producción.

CAMPO DE APLICACIÓN

Tipo de acero y recubrimiento: Acero DX51D, galvanizado Z-275, según EN-10346:2015.
Bajo demanda se pueden fabricar con recubrimientos superiores (Magnelis…) y materiales diferentes (decapados, Corten...)
Espesores en los que se fabrica: 2,00 mm.

SECCIÓN

A (ancho) mm	57	
B (canto) mm	45	
Peso por metro lineal (kg/ml):		2,010
Tolerancia long. (+/- mm):		3,000
Tolerancia desarrollo (+/- mm):		1,000
Inercias:	I1 (vertical) mm^4:	107.751
	I2 (horizontal) mm^4:	46.315

PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

Tipo de ranura: Ranura de extremo
Cantidad de ranuras según longitud:

Longitudes (mm)	**Unidades**
1800	9
2000	12
2200	12
2500	15

Unidades por paquete: 200

Unidades por camión completo (según longitudes)

Longitudes (mm)	**Unidades**
1800	6800
2000	6200
2200	5600
2500	4800

CE